

Series Fuente de Poder, Cargadores AC/CD


ST-1206-1.5AQ	1.5A continua. 6/12VDC
ST-2406-2AQ	1.5A continua. 6/12/24VDC
ST-2406-3AQ	2.5A continua. 6/12/24VDC
ST-2406-5AQ	4.0A continua. 6/12/24VDC
ST-2406-7AQ	7.0A continua. 6/12/24VDC
ST-2406-10AQ	9.0A continua. 6/12/24VDC

Características

- ▶ Converte bajo-voltaje C.A. de entrada a bajo voltaje C.C. de salida.
- ▶ Salida de voltaje filtrada y regulada.
- ▶ Protección contra corto circuito.
- ▶ Protección térmica y compensación.
- ▶ Caragador de batería edificado.
- ▶ Automaticamente se activan las batería de respaldo cuando se pierde el poder.
- ▶ Protegida con un fusible para la carga de la batería.
- ▶ 2 LEDs que indicant el estado de la entrada de alimentación de C.A. y la salida de C.C.
- ▶ Compatible con baterías recargables tipo de goma o que lleven acido.
- ▶ Polaridad reversible protengida.
- ▶ Includo viene cinta de espuma y terminals de bacteria faciles de instalar.



ST-1206-1.5AQ



ST-2406-2AQ




ST-2406-3AQ



ST-2406-5AQ



ST-2406-7AQ

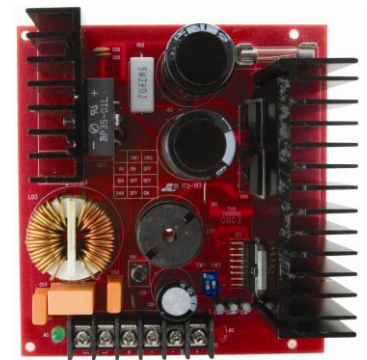

ST-2406-10AQ

Especificaciones:

Modelo #	Voltaje DC	Corriente (continua)	Corriente (max)	Maximum Charge Corriente	Tamaño
ST-1206-1.5AQ	6/12	1.5A	2.0A	6V =200mA, 12V = 400mA	2-78" x 2-1/4" x 1" (73 x 57 x 25 mm)
ST-2406-2AQ	6/12/24	1.5A	3.0A	6V =180mA, 12V = 350mA, 24v = 700mA	2-7/8" x 2-1/2" 1-3/8" (73 x 64 x 35 mm)
ST-2406-3AQ	6/12/24	2.5A	3.0A	6V =180mA, 12V = 350mA, 24v = 700mA	3-3/8" x 2-7/8" x 1-5/16" (81x 73 x 33 mm)
ST-2406-5AQ	6/12/24	4.0A	5.0A	6V =180mA, 12V = 350mA, 24v = 700mA	3-3/4" x 2-7/8" x 1-9/16" (95 x 73 x 40 mm)
ST-2406-7AQ	6/12/24	7.0A	7.5A	6V =180mA, 12V = 350mA, 24v = 700mA	5-1/2" x 5-1/8" x 2-11/64" (140 x 130 x 55 mm)
ST-2406-10AQ	6/12/24	9.0A	10.0A	6V =180mA, 12V = 350mA, 24v = 700mA	5-1/2" x 5-1/10" x 2" (140 x 130 x 51 mm)

Adapte el transformador ENFORCER de bastidor abierto con la serie ENFORCER de Fuentes de Alimentación/Cargadores.

Tabla de Selección de Transformadores:

Voltaje Salida	ST-1206-1.5AQ	ST-2406-2AQ	ST-2406-3AQ	ST-2406-5AQ	ST-2406-7AQ	ST-2406-10AQ
6VDC	12VAC/20VA	12VAC/20VA	ST-UV24-W50Q 24VAC/50VA	ST-UV16-W100Q 16VAC/100VA	ST-UVDA-W180Q 24-28VAC/180VA	ST-UV16-W100Q 16VAC/100VA
12VDC	16VAC/40VA	16VAC/40VA	ST-UVDA-W100Q 24-28VAC/100VA	ST-UV-W100Q 16VAC/100VA	ST-UVDA-W180Q 24-28VAC/180VA	ST-UVDA-W180Q 24-28VAC/180VA
24VDC	N/A	ST-UV24-W50Q 24VAC/50VA	ST-UVDA-W100Q 24-28VAC/100VA	ST-UVDA-W180Q 24-28VAC/180VA	24-28VAC/210VA	ST-UV28-T350Q 28VAC/350VA

Transformadores de Bastidor Abierto

ST-UV24-W50Q	24VAC/50W
ST-UV16-W100Q	16VAC/100W
ST-UVDA-W100Q	24/28VAC/100W
ST-UVDA-W180Q	24/28VAC/180W
ST-UV28-T350Q	28VAC/350W

Características:

- ▶ Cuerdas escudables para reducir interferencia electromagnética (EMI).
- ▶ Voltaje de entrada seleccionable.
- ▶ Voltaje de salida seleccionable (Ver la siguiente mesa).
- ▶ T350Q es un transformador tipo de toroidal.



Especificaciones:

Modelo	Voltaje Salida	Amperaje	VA	Voltaje Entrada
ST-UV24-W50Q	24VAC	2.1	50VA	120VAC or 240VAC 50/60Hz
ST-UV16-W100Q	16VAC	6.3	100VA	120VAC or 240VAC 50/60Hz
ST-UDVA-W100Q	24VAC	4.2	100VA	120VAC or 240VAC 50/60Hz
	28VAC	3.6	100VA	120VAC or 240VAC 50/60Hz
ST-UVDA-W180Q	24VAC	7.5	180VA	120VAC or 240VAC 50/60Hz
	28VAC	6.4	180VA	120VAC or 240VAC 50/60Hz
ST-UV28-T350Q	28VAC	12.5	350VA	120VAC or 240VAC 50/60Hz