SOYAL Controlador Networking Multi-puertas AR-716Ei

Controlador Networking Multi-puertas con interface TCP/IP Permite interconectar hasta 16 lectores Networking

SOYAL

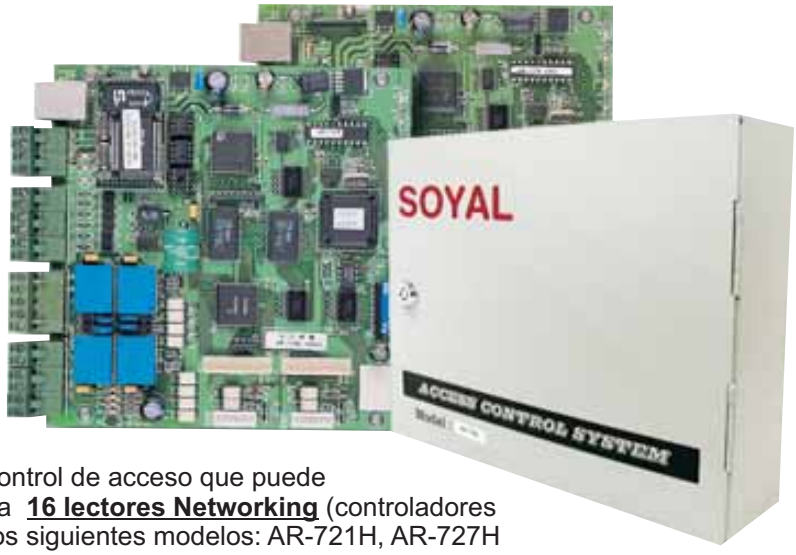

Sistema de Control de acceso que puede conectar hasta **16 lectores Networking** (controladores SOYAL), de los siguientes modelos: AR-721H, AR-727H
.

Cuenta con módulo de comunicación **TCP/IP integrado.**
Y puede comunicarse vía puerto serial RS-485 si se adquiere el conversor AR-321CM.
Cualquiera de estas formas de comunicación hacen que el AR-716Ei sea absolutamente configurable por PC mediante su software.

Características:
2 puertos RS-485, cada uno soporta hasta 8 lectores networking.
2 puertos wiegand permiten conectar 2 lectores WG.
Apertura de todas las puertas en emergencia.
Sistema watchdog para prevenir fallas del sistema.
Interfase Ethernet (tcp/ip) incluida para red Lan ó Wan.
Leds indicadores de estado de transmisión RS-485 y señal de estado.
Multi-door anti-pass-back.

Modelo		**AR-716EI**
CAPACIDAD DE USUARIOS		15000
MEMORIA DE EVENTOS		11000
RANGO DE VOLTAGE		15 – 24VDC
CONSUMO DE POTENCIA		Hasta 2.5 W
INTERFASE DE COMUNICACIÓN		Canal de Lectores: 2 conductores para el RS-485 Canal de Host: RS-485/Ethernet
RAZÓN DE BAUDIOS	**RS-485**	9600 bps (N,8,1)
	Ethernet	10M
TEMPERATURA DE OPERACIÓN		-20ªC a +75ªC
DI (Relays)		4+8 (AR-716E-IO)
RELAY DE SALIDA		4+8 (AR-716E-IO)
SOPORTA COMO MAX.		16 Lectores Networking
SOPORTA COMO MAX.		2 Lectores Wiegand
ANTI PASS-BACK		SI
GRUPOS DE PUERTA		255
ZONA DE TIEMPO		63
DIMENSIONES (mm)		180(Larga)X231(ancho)X62(altura)
PESO (g)		1840+-50
MATERIAL DE COBERTURA		Metal