resideo Sensores magnéticos

5800

Sensores magnéticos para puertas y ventanas

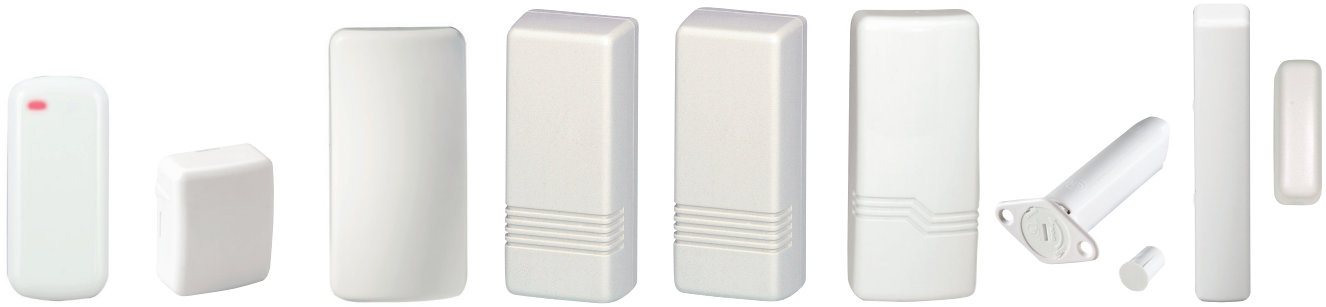

5800MINI *5814* *5815/5815WG* *5816* *5817XT* *5817CBXT* *5818MNL* *5820L*

La serie 5800 de sensores magnéticos para puertas y ventanas, le brinda una solución práctica, confiable y económica de protección. Poderosos y versátiles, estos dispositivos están diseñados para usarse en instalaciones dificiles y que requieren mano de obra adicional -ahorrando así tiempo y dinero. La serie de transmisores 5800, es la mejor tecnología inalámbrica de la industria.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Sensor de contacto 5800MINI para puertas y ventanas

Cuenta con una luz de estado LED; posee un diseño compacto y elegante; ideal para puertas con ornamentos, ventanas, batientes y otros usos en los cuales sea fundamental la estética.

- Transmisión de señal y batería baja Indicadores LED
- Sensor magnético de una zona
- Diseño elegante, pasa desapercibido
- Transmite señales de supervisión, de manipulación y de batería baja
- Cubierta de protección antimanipulación
- Incluye imán
- Ideal para ventanas con bisagras en dos direcciones
- Incluye batería de litio de 3 V
- Medidas del sensor:
  1 in de ancho x 2,2 in de alto x 0,25 in de profundidad
  (2,54 cm x 5,59 cm x 0,64 cm)
- Medidas del imán:
  0,25 in x 0,25 in x 1 in
  (0,64 cm x 0,64 cm x 2,54 cm)
- Certificación ETL

Sensor magnético para puertas y ventanas ultra pequeño 5814

El sensor 5814 es la solución perfecta para lugares difíciles de acceder y para uso en lugares donde la estética y el tamaño pequeño son importantes.

- Ideal para puertas y ventanas ornamentadas, batientes, etc.
- Ultracompacto
- Incluye un interruptor de lengüeta y un seguro
- Incluye una batería CR2430 reemplazable cuya carga puede controlarse
- Dimensiones:
  1-1/2 in de alto x 1-3/16 in de ancho x 5/8 in de profundidad (3,81 cm x 3,02 cm x 15,9 cm)

Sensor magnético para puertas y ventanas 5815

El sensor 5815 es la solución perfecta para instalaciones en las que la estética y el tamaño pequeño son importantes. Le brinda una solución práctica, confiable y económica de seguridad para la protección de puertas y ventanas.

- Nuevo diseño elegante
- Dos interruptores de lengüeta
- Transmite mensajes de supervisión, de manipulación y de batería baja
- Incluye una batería CR123 reemplazable cuya carga puede controlarse
- Dimensiones:
  3 in de alto x 1-1/2 in de ancho x 7/8 in de profundidad (7,62 cm x 3,81 cm x 2,22 cm)
- Certificación UL

Sensor magnético para puertas y ventanas 5815WG

Cuando necesite cubrir un espacio más ancho, elija el sensor 5815WG.

- Diseño elegante
- Brecha de contacto amplia, más de 1 in
- Un interruptor de lengüeta
- Puertos de auxiliar (aux) para dispositivos con cableado
- Incluye una batería CR123 reemplazable cuya carga puede controlarse
- Dimensiones: 3 in de alto x 1-1/2 in de ancho x 7/8 in de profundidad (7,62 cm x 3,81 cm x 2,22 cm)
- Certificación UL

Sensor magnético para puertas y ventanas 5816

Sensor magnético de dos zonas con interruptores magnéticos de lengüeta integrados y circuito de contacto cableado en circuito cerrado.

- Con cubierta blanca estándar. Cubiertas marrones disponibles en paquetes de a tres (5816BR).
- Incluye una batería CR123 reemplazable cuya carga puede controlarse
- Paquete de cuatro imanes de repuesto (5899)
- Dimensiones:
  3-1/16 in de alto x 1-9/16 in de ancho x 1-3/16 in de profundidad (7,78 cm x 3,97 cm x 3,02 cm)
- Certificación UL

5800

Transmisores magnéticos para puertas y ventanas

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Sensor magnético universal de tres zonas 5817XT

Sensor magnético para tres zonas con tres circuitos de contacto separados. El primer circuito sirve para usos de tipo "normalmente cerrado" o "normalmente abierto" y para asegurar un tiempo de respuesta rápido del circuito. Los dos circuitos auxiliares sirven para las aplicaciones de contacto de tipo "normalmente cerrado".

- Un tiempo de respuesta normal de 200 ms; el tiempo de respuesta más rápido es 5 ms
- Incluye una batería CR123 reemplazable cuya carga puede controlarse
- Dimensiones: 3-1/2 in de alto x 1-9/16 in de ancho x 1-3/16 in de profundidad (8,89 cm x 3,97 cm x 3,02 cm)
- Certificación UL

Sensor magnético inalámbrico estándar 5817BXT

El sensor 5817CBXT es un sensor universal de control de contacto para dispositivos de detección de robos o incendios, tanto para uso doméstico como comercial.

- Aprobado para uso comercial en la prevención de robos e incendios
- El 5817CBXT tiene tres circuitos de entrada separados (zonas)
- El primer circuito (circuito primario) es monitoreado y se usa por lo general para alarmas de alta prioridad como las robo o incendio
- El segundo circuito es el circuito integrado del interruptor de lengüeta con el imán para usos de tipo "normalmente cerrado"
- El tercer circuito es otro circuito típico de tipo "normalmente cerrado" para uso doméstico contra robos
- Un cuarto circuito (automáticamente activado) contiene dos interruptores de manipulación que protegen al 5817BXT
- Dimensiones: 3-1/2 in de alto x 1-9/16 in de ancho x 1-3/16 in de profundidad (8,89 cm x 3,97 cm x 3,02 cm)
- Certificación UL

Sensor magnético empotrable para puertas y ventanas 5818MNL

El sensor 5818MNL es un sensor de contacto magnético que brinda protección para puertas y ventanas.

- Incluye un transmisor y un sensor de lengüeta
- Es prácticamente invisible una vez que se instala
- Batería de litio AAA fácilmente reemplazable
- Brecha de 0,5 in (1,27 cm)
- Incluye un cilindro sellado para una fácil colocación
- Dimensiones: 0,75 in (1,91 cm) de diámetro x 3,0 in (7,62 cm) de longitud
- Certificación UL

Sensor de contacto para puertas y ventanas 5820L

El sensor 5820L tiene un tamaño que es casi la mitad de los sensores estándar. Es ideal para batientes y ventanas con bisagras en dos direcciones.

- Diseño elegante, con la mitad de tamaño que otros sensores de la misma clase
- Cubierta de protección antimanipulación (parte frontal y posterior)
- Ideal para ventanas con bisagras en dos direcciones
- Batería de litio AAA fácilmente reemplazable
- Dimensiones: 3,0 in de alto x 0,5 in de ancho x 0,8 in de profundidad (7,62 cm x 1,27 cm x 2,03 cm)
- Certificación UL

PEDIDO

5800MINI	Sensor de contacto para puertas y ventanas con batería de litio (blanco)
5814	Sensor magnético para puertas y ventanas ultra pequeño
5815/5815WG	Sensor magnético para puertas y ventanas
5816	Sensor magnético para puertas y ventanas
5817XT	Sensor magnético universal de tres zonas
5817CBXT	Sensor magnético inalámbrico estándar (Certificación UL para prevención contra incendios y robos)
5818MNL	Sensor magnético empotrable con batería de litio incluida
5820L	Sensor de contacto para puertas y ventanas con batería de litio, de tipo ultradelgado
5899	Paquete de cuatro imanes de repuesto para el modelo 5816

Para más información:
visite resideo-latam.com

resideo

Resideo Technologies, Inc.
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404
Doral, Florida 33122
resideo.com

Algunas imágenes se muestran solo para efectos ilustrativos y pueden estar sujetas a cambios.

L/5800TRANSD/D | CM | 07/23
© 2023 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.
Este producto es fabricado por Resideo y sus afiliados.