


# Stopper<sup>®</sup> De Daños A Sirenas Y Estrobos




  
**MEA**
  
 STI-1210 y
   
 STI-1221 sólo

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Estas cubiertas prácticamente indestructibles (con ranuras para las unidades de sirena o altavoz y sólidas para alarmas que sólo son de luz estroboscópica) están diseñadas para evitar el vandalismo y los daños accidentales. Moldeados con un material de policarbonato transparente, grueso y estabilizado UV, están respaldados con una garantía de por vida contra roturas en condiciones de uso normal. Las ranuras en los modelos STI-1210, 1215, 1217 y 1219 permiten que se escuche la sirena. Los modelos STI-1221, 1225, 1227 y 1229 son sólo para estrobos. Están disponibles muchos espaciadores transparentes para aplicaciones en unidades de sirena/estrobo más grandes, en modificaciones al equipo, en montajes sobre superficie y en unidades resistentes a la intemperie. Para la serie 1210/1221, el espaciador B tiene una parte posterior sólida y está moldeado con una caja de conexión doble integral. El espaciador C tiene la parte posterior abierta para aplicaciones en modificaciones. El espaciador D se ajusta a unidades más profundas y aplicaciones con las conexiones eléctricas de conduit expuestas. Cuando no se especifica, las unidades se envían con el espaciador E, un armazón posterior abierto para aplicaciones en montajes empotrados. Una placa de montaje del aparato viene con los modelos 1219/1229. Están disponibles los Enviro Kits para condiciones extremas en las que se presentan humedad, agua o polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Ayudan a prevenir daños accidentales e intencionales, o vandalismo.
- Enviro Kit disponible para condiciones extremas.
- Estabilizado UV contra la decoloración.
- Están disponibles muchos tamaños de espaciadores para ajustarse a aplicaciones especiales.
- Consulte la tabla para la información de pérdida de luz y sonido.
- Policarbonato probado de -40° a 116°C (-40° a 240°F).
- Vea que STI 1229HTR calentó la cubierta de NEMA 4X para luces estroboscópicas en condiciones heladas.
- Fácil acceso para darle mantenimiento.
- Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal.

# Stopper® De Daños A Sirenas Y Estrobos

Dimensiones e Información Técnica

## MODELOS DISPONIBLES

<b>STI-1210A</b>	Horn/Strobe Damage Stopper con un espaciador profundo encerrado
<b>STI-1210B</b>	Sirena/Estrobo con caja posterior cerrada sólida y caja de conexión doble
<b>STI-1210C</b>	Sirena/Estrobo con caja posterior abierta
<b>STI-1210D</b>	Sirena/Estrobo para aplicaciones en montajes sobre superficies
<b>STI-1210E</b>	Sirena/Estrobo con armazón posterior abierto para aplicaciones en montajes empotrados
<b>STI-1221A</b>	Strobe/Damage Stopper con un espaciador (descargar) profundo encerrado NEMA 3R Valoró
<b>STI-1221A4X</b>	Strobe Damage Stopper con espaciador encerrado, 101.6mm profundo, NEMA 4X Valoró
<b>STI-1221B</b>	Estrobo con caja posterior cerrada sólida y caja de conexión doble
<b>STI-1221C</b>	Estrobo con caja posterior abierta
<b>STI-1221D</b>	Estrobo para aplicaciones en montajes sobre superficies
<b>STI-1221E</b>	Estrobo con armazón posterior abierto para aplicaciones en montajes empotrados
<b>SUB 121</b>	Enviro Kit para los modelos D y E
<b>SUB 122</b>	Enviro Kit para los modelos B y C
<b>SUB-06297D</b>	"D" el espaciador sólo
<b>SUB-06297E</b>	"E" el espaciador sólo

## EL ESPACIADOR

## LA DESCRIPCIÓN

<b>A</b>	El sólido encerró espaciador (descargar) profundo
<b>A4X</b>	Selló "UNA" caja sin abertura NEMA 4X Valoró
<b>B</b>	El sólido encerró espaciador y caja doble de salida de pandilla
<b>C</b>	Espaciador abierto
<b>D</b>	Espaciador abierto para el conducto expuesto, las aplicaciones del monte de superficie
<b>E</b>	El marco uniforme de la espalda para aplicaciones de monte de rubor

## APROBACIONES

### PRUEBAS

Se ha probado o ha sido aprobado o ha sido listado por:

- Los aseguradores Laboratory y de UL S7025 canadiense Archivo
- La aprobación de cUL para UL 1638 sólo
- CSFM necesita la aprobación local
- MEA STI-1210 y STI-1221 serie sólo
- UL Listó para oradores de voz de fuego para STI-1210 serie sólo

### El Fabricante de la Revisión del desempeño

La Pérdida ligera %

### STI-1210 La Serie

ADT SECURITY (ADTG1x), EDWARDS SIGNALING (EG1x), EST (G1x), HONEYWELL INT. (XLSG1x), MIRTONE (MG1x), SIEMENS (G1x)

40%

EDWARDS SIGNALING (202-x-T, W), EST (2440S-x-R, W, N5), HONEYWELL INT. (XLS202), MIRTONE (MS-xAW, AR), SIEMENS (202-x-Tx)

43%

AMSECO (SL24W, SCM24W), DETECTION SYSTEMS (GES24), FARADAY (2700 SERIES), GENTEX (GES24), HARRINGTON SIGNAL (GES24), MIRCOM (FS-240), NATIONAL TIME AND SIGNAL (GES24), POTTER ELECTRIC SIGNAL CO. (AS24), SECUTRON (GES24), SIEMENS-FARADAY ML (U-MCS SERIES), ZITON PTY LTD. (ZG1x)

47%

### STI-1221 La Serie

AMSECO (SL24W, SCM24W), MIRCOM (FS-240), POTTER ELECTRIC SIGNAL CO. (AS24)

26%

DETECTION SYSTEMS (GES24), GENTEX (GES24), HARRINGTON SIGNAL (GES24), NATIONAL TIME AND SIGNAL (GES24), SECUTRON (GES24)

31%

ADT SECURITY (ADTG1x), EDWARDS SIGNALING (EG1x), EST (G1x), HONEYWELL INT. (XLSG1x), MIRTONE (MG1x), SIEMENS (G1x)

34%


EDWARDS SIGNALING (202-x-T, W), EST (2440S-x-R, W, N5), HONEYWELL INT. (XLS202), MIRTONE (MS-xAW, AR), SIEMENS (202-x-Tx), ZITON PTY LTD. (ZG1x)

45%

FARADAY (2700 SERIES)

57%

## CUBIERTAS PARA SIRENA / ESTROBO SERIE STI-1210

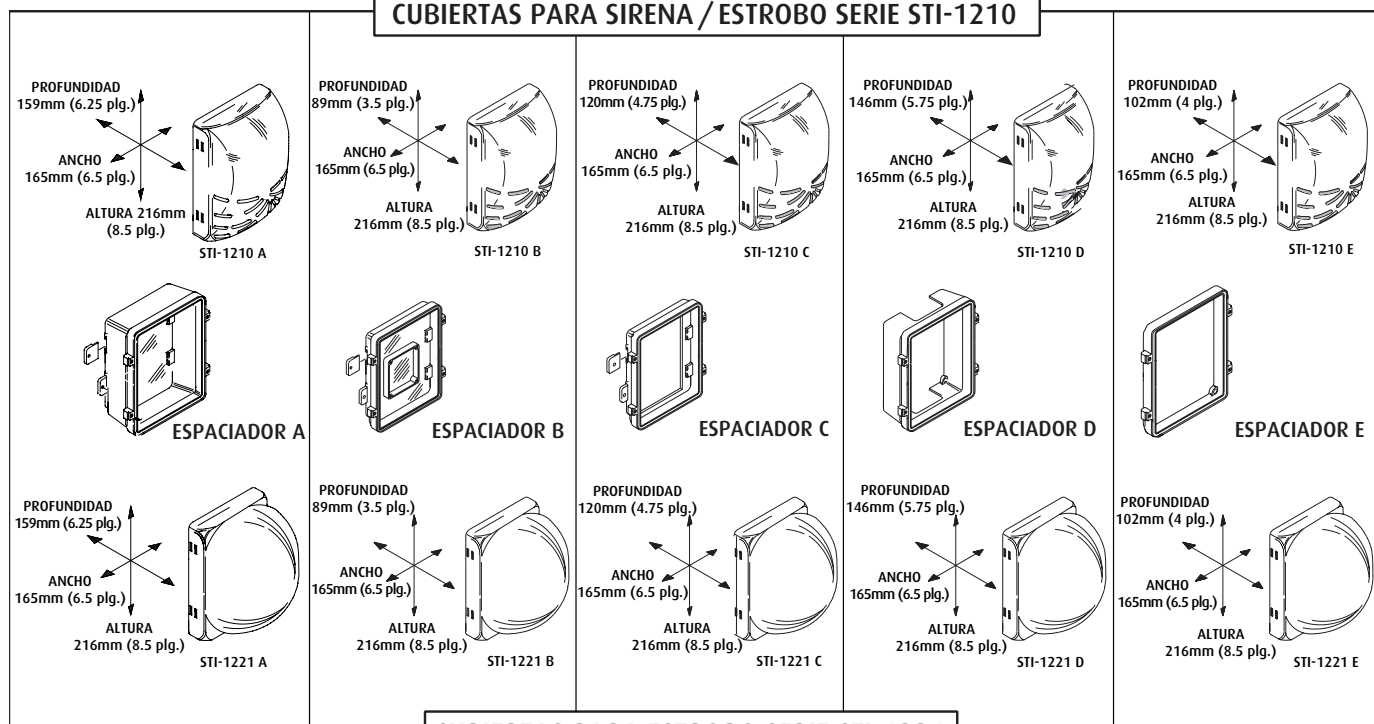

## CUBIERTAS PARA ESTROBO SERIE STI-1221

# Stopper® De Daños A Sirenas Y Estrobo

Dimensiones e Información Técnica

## MODELOS DISPONIBLES

<b>STI-1215</b>	Cubierta protectora para Sirena / Altavoz / Estrobo para aplicaciones en montajes empotrados
<b>STI-1217</b>	Cubierta protectora para Sirena / Altavoz / Estrobo para aplicaciones en montajes sobre superficies
<b>STI-1219</b>	Cubierta para Sirena / Altavoz / Estrobo con caja posterior cerrada
<b>STI-1225</b>	Cubierta protectora para Estrobo para aplicaciones en montajes empotrados
<b>STI-1227</b>	Cubierta protectora para Estrobo para aplicaciones en montajes sobre superficies
<b>STI-1229</b>	Cubierta para estrobo resistente a la intemperie NEMA 4X (véase la hoja de especificaciones por separado).
<b>STI-1212</b>	El juego del espaciador
<b>HK-2</b>	Sistema de calentamiento para usarse en el STI-1229 solamente
<b>SUB 123</b>	El Enviro Kit incluye tres juntas e implementos de montaje

## APROBACIONES

### PRUEBAS

Se ha probado o ha sido aprobado o ha sido listado por:

- Los Laboratorios de aseguradores y de UL S7025 canadiense Archivo
- La aprobación de cUL para UL 1638 sólo
- CSFM necesita la aprobación local

### El Fabricante de la Revisión del desempeño

La Pérdida ligera %

#### STI-1215/17/19 La Serie

ADT SECURITY (ADTG1x), EDWARDS SIGNALING (EG1x), EST (G1x), HONEYWELL INT. (XLSG1x), MIRTONE (MG1x), SIEMENS (G1x) 20%

AMSECO (SL24W, SCM24W), MIRCOM (FS-240), POTTER ELECTRIC SIGNAL CO. (AS24) 22%

FARADAY (2700 SERIES), SIEMENS-FARADAY ML (U-MCS SERIES) 23%

DETECTION SYSTEMS (GES24), GENTEX (GES24), HARRINGTON SIGNAL (GES24), NATIONAL TIME AND SIGNAL (GES24), SECUTRON (GES24) 27%

EDWARDS SIGNALING (202-x-T, W), EST (2440S-x-R, W, N5), HONEYWELL INT. (XLS202), MIRTONE (MS-xAW, AR), SIEMENS (202-x-Tx), ZITON PTY LTD. (ZG1x) 33%

WHEELLOCK (RSS 24MCW) 34%

#### STI-1225/27/29 La Serie

WHEELLOCK (RSS 24MCW) 31%


ADT SECURITY (ADTG1x), EDWARDS SIGNALING (EG1x), EST (G1x), HONEYWELL INT. (XLSG1x), MIRTONE (MG1x), SIEMENS (G1x) 32%

FARADAY (2700 SERIES), SIEMENS-FARADAY ML (U-MCS SERIES) 33%


EDWARDS SIGNALING (202-x-T, W), EST (2440S-x-R, W, N5), HONEYWELL INT. (XLS202), MIRTONE (MS-xAW, AR), SIEMENS (202-x-Tx), ZITON PTY LTD. (ZG1x) 34%

AMSECO (SL24W, SCM24W), DETECTION SYSTEMS (GES24), GENTEX (GES24), HARRINGTON SIGNAL (GES24), MIRCOM (FS-240), NATIONAL TIME AND SIGNAL (GES24), POTTER ELECTRIC SIGNAL CO. (AS24), SECUTRON (GES24) 37%


La pérdida de sonido para los modelos STI-1215, STI-1217 y STI-1219 es 4.0 dBA para todos los sonidos audibles.

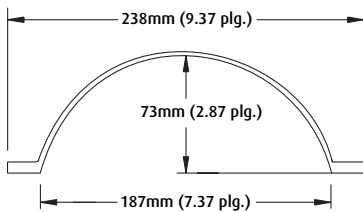

STI-1215 / STI-1225

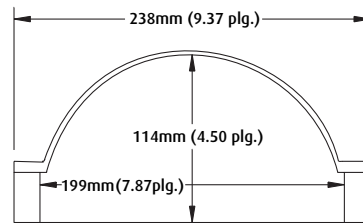


STI-1217 / STI-1227

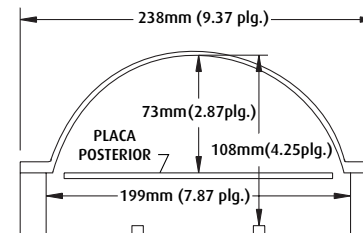

STI-1219 / STI-1229

### DIMENSIONES DEL DOMO DEL STOPPER

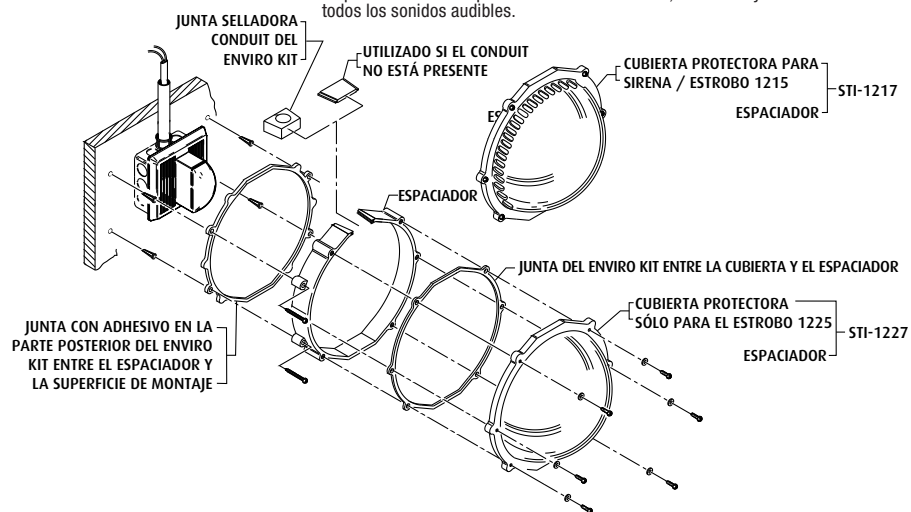

**Safety Technology International, Inc.**

2306 Airport Road  
Waterford, Michigan  
48327, USA

Tel: 248-673-9898  
Fax: 248-673-1246  
Tollfree: 800-888-4784  
info@sti-usa.com  
www.sti-usa.com

Unit 49G Pipers Road  
Park Farm Industrial Estate  
Redditch, Worcestershire  
B98 0HU Inglaterra (UK)

Tel: 44 (0) 1527 520 999  
Fax: 44 (0) 1527 501 999  
Sin cargo: 0800 085 1678  
www.sti-europe.com